

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ ВМЕСТЕ С **AVS**

www.avs-auto.ru

- термоэлектрические холодильники
- электрические сумки-холодильники
- термосумки
- аккумуляторы холода





Уважаемые партнёры!

В ассортименте автохолодильников серии Smart Control появились две новые модели 19WBC и 24WBC, которые являются продолжением уже хорошо зарекомендовавших себя на рынке моделей 19WB и 24WB.

EXCLUSIVE



Основными преимуществами реновационных моделей является следующее -

- Добавлено питание 24В, таким образом вся серия Smart Control работает от сети 12/24/220В. Что позволит удовлетворить любого покупателя, независимо от того, где он будет использовать холодильник, будь то легковой автомобиль, грузовой транспорт или просто у себя на даче.
- Новые модели оснащены плечевым ремнем для удобства переноски. (в предыдущей версии холодильника 24WB ремень отсутствовал)
- Изменился дизайн упаковок акцентирующий внимание на особенностях каждой модели.
- Благодаря эксклюзивному соглашению с заводом производителем, модели 19WBC и 24WBC производятся исключительно для компании СВ-авто под торговой маркой AVS для реализации на российском рынке и странах СНГ. Таким образом данные модели с такими техническими характеристиками и комплектацией можно приобрести только под торговой маркой AVS.

Электрические автомобильные холодильники (термоконтейнеры)



В связи с существенным обновлением линейки термоэлектрических автомобильных холодильников, нами было принято решение разделить модели на 3 серии:

I. Серия «CLASSIC STYLE»

Эти модели являются типичным представителем «среднего класса», т.е. их характеристики удовлетворяют общепринятому стандарту.



CC-24NB



CC-24C



CC-30B



CC-32B



CC-45BC

II. Серия «SMART CONTROL»

Эту серию мы можем назвать своей гордостью и «изюминкой». Модели из этой линейки имеют стильный дизайн, удобное управление и повышенную мощность, которая позволяет им демонстрировать показатели работы, существенно превышающие общепринятые стандарты.



CC-15WBC



CC-19WB



CC-19WBC



CC-24WB



CC-24WBC

III. Серия «ECO TECH»

Данная модель отличается классом питания «А++», который позволяет расходовать потребляемую энергию на 25% эффективнее.



CC-29B-ECO

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

CC-24NB




АРТИКУЛ: 43438

Серия «CLASSIC STYLE»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 40 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Вес: 4,6 кг
- Размеры: 400*300*430 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.
- Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65*С
- Подстаканники на верхней крышке



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
24
ЛИТРА



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) СС-24С




АРТИКУЛ: 43439

Серия «CLASSIC STYLE»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 50 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 40 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Вес: 4,6 кг
- Размеры: 400*300*430 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.
- Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65*С
- Подстаканники на верхней крышке



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
24
ЛИТРА



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

СС-30В






АРТИКУЛ: A80553S

Серия «CLASSIC STYLE»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 48 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 42 Ватт
- Емкость: 30 литров
- Вес: 6,25 кг
- Размеры: 475*290*450 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.
- Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65*С
- Подстаканники на верхней крышке
- Оснащён колёсиками и ручкой



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

СС-32В




АРТИКУЛ: 43440

Серия «CLASSIC STYLE»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 45 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 35 Ватт
- Емкость: 32 литра
- Вес: 6,6 кг
- Размеры: 475*310*440 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.
- Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65*С
- Подстаканники на верхней крышке



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
32
ЛИТРА



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

СС-45ВС




АРТИКУЛ: 43440

Серия «CLASSIC STYLE»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 12В/24В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 60 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 36 Ватт
- Емкость: 45 литров
- Вес: 10,8 кг
- Размеры: 665*390*392 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 15-18*С от температуры окружающей среды.
- Минимальная температура охлаждения: +5*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65*С
- Подстаканники на верхней крышке
- Оснащён колёсиками и ручкой



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
45
ЛИТРА



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) CC-15WBC




АРТИКУЛ: A80552S

Серия «SMART CONTROL»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 62 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 53 Ватт
- Емкость: 15 литров
- Вес: 8 кг
- Размеры: 410*290*290 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды.
- Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотная прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля
- LED дисплей



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
15
ЛИТРА



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

CC-19WB





АРТИКУЛ: 43435

Серия «SMART CONTROL»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 220В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 19 литров
- Вес: 8,1 кг
- Размеры: 445*330*350 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды.
- Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотная прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля
- LED дисплей



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) CC-19WBC



АРТИКУЛ: A80971S

Серия «SMART CONTROL»




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 19 литров
- Вес: 8,1 кг
- Размеры: 445*330*350 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды.
- Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотная прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля
- LED дисплей

EXCLUSIVE

NEW



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
15
ЛИТРА



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) CC-24WB





АРТИКУЛ: 43894

Серия «SMART CONTROL»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 220В/12В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Вес: 8,6 кг
- Размеры: 540*340*330мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65*С
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотная прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- USB порт на лицевой стороне с выходным током 1А



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер) CC-24WBC



АРТИКУЛ: A80972S

Серия «SMART CONTROL»






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 220В/12В/24В
- Мощность в режиме охлаждения: 66 Ватт
- Мощность в режиме нагрева: 54 Ватт
- Емкость: 24 литра
- Вес: 8,6 кг
- Размеры: 540*340*330мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 22-25*С от температуры окружающей среды
- Минимальная температура охлаждения: -2*С
(при температуре окружающей среды не выше +23*С и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Максимальный нагрев: до +65*С
- Сохраняет установленную температуру в течение 1,5-2 часов после отключения
- Плотная прилегающая крышка с применением термоизоляционного материала
- Встроенный контроль за состоянием аккумулятора автомобиля
- LED дисплей
- Программируемое сенсорное управление
- USB порт на лицевой стороне с выходным током 1А

EXCLUSIVE

NEW

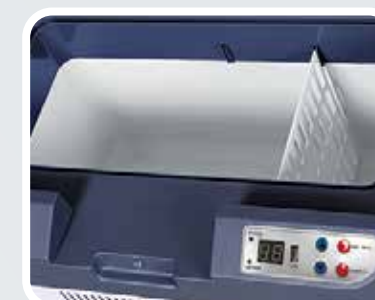

* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Электрический автомобильный холодильник (термоконтейнер)

СС-29В-ЕСО





АРТИКУЛ: A80555S

Серия «ECO TECH»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: 12В/220В
- Мощность в режиме охлаждения: 48 Ватт
- Емкость: 29 литров
- Вес: 5,3 кг
- Размеры: 395*290*485 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Минимальная температура охлаждения: +5°C
(при температуре окружающей среды не выше +23°C и непрерывной работе не менее 3-х часов)
- Провода питания спрятаны в специальном отделении на крышке
- ECO-технология: эффективность расхода потребляемой энергии на 25% выше, благодаря классу питания "A++"



* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Сумки-холодильники и термосумки



В эпоху высоких технологий перед многими людьми по-прежнему стоит проблема - как в поездке длительное время сохранить продукты свежими. Особенно остро данная проблема стоит перед любителями дальних путешествий. На самом деле данную проблему очень просто решить с помощью сумки-холодильника.

СУМКИ-ХОЛОДИЛЬНИКИ:



CB-18A



CB-24A



CB-32A




TC-5



TC-10



TC-20

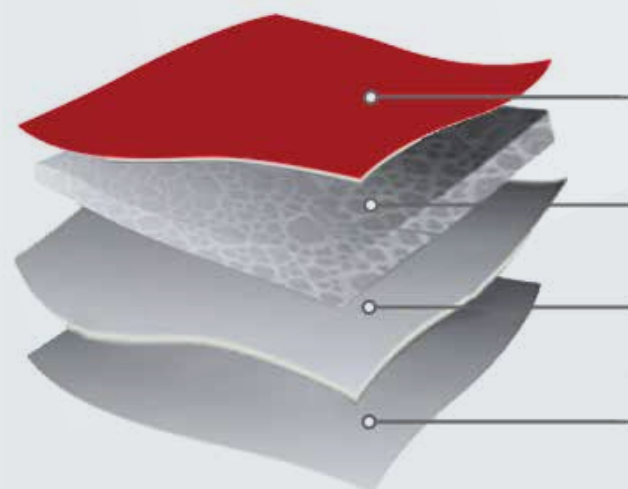

Износостойкая ткань

4мм слой из вспененного полиуретана, отражает холодный воздух

Термоизоляционная подкладка

Внутренний водонепроницаемый слой PEVA

Во всех термосумках и сумках холодильника мы используем пленку PEVA. PEVA - это экологически чистая пленка, выполненная из растительного сырья, которая не содержит тяжелых металлов и не влияет на окружающую среду, и в том числе на находящиеся в ней продукты. Покупая сумки с такой плёнкой, Вы заботитесь не только о своих продуктах, но и о природе.

Сумка-холодильник (электрическая термосумка)


СВ-18А



АРТИКУЛ: A80537S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: DC 12В
- Потребляемая мощность: 48 Ватт
- Объем: 18 литров
- Вес: 1,5 кг
- Размеры: 380*280*140 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 10-12*С
(при температуре окружающей среды не ниже +5*С)
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Дополнительные боковые карманы



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
18
ЛИТРА


Питание:
12V

* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Сумка-холодильник (электрическая термосумка)


СВ-24А

AVS

АРТИКУЛ: A80538S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: DC 12В
- Потребляемая мощность: 48 Ватт
- Объем: 24 литра
- Вес: 1,6 кг
- Размеры: 470*210*360 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 10-12*С
(при температуре окружающей среды не ниже +5*С)
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- Дополнительные боковые карманы



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
24
ЛИТРА

Питание:
12V

* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.

Сумка-холодильник (электрическая термосумка)



СВ-32А



АРТИКУЛ: A80539S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание: DC 12В
- Потребляемая мощность: 48 Ватт
- Объем: 32 литра
- Вес: 3,5 кг
- Размеры: 510*370*230 мм
- Работает по принципу "Эффекта Пельтье" *
- Максимальное охлаждение: 10-12*С
(при температуре окружающей среды не ниже +5*С)
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- 3 дополнительных кармана
- Колёсики и ручка для удобной транспортировки

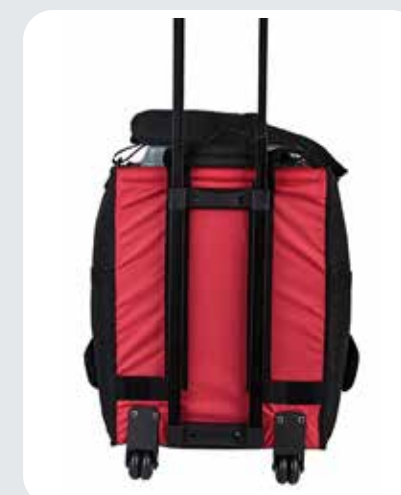

ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
32
ЛИТРА


Питание:
12V

* Охлаждение и нагрев в термоэлектрических холодильниках происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины. Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.


Термосумка ТС-5



АРТИКУЛ: A80540S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: полиэстер
- Объем: 5 литров
- Вес: 0,3 кг
- Размеры: 210*160*170 мм
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- 2 боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
5
ЛИТРОВ


Термосумка ТС-10



АРТИКУЛ: A80541S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: полиэстер
- Объем: 10 литров
- Вес: 0,5 кг
- Размеры: 245*190*240 мм
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- 2 боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
10
ЛИТРОВ


Термосумка ТС-20



АРТИКУЛ: A80542S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: полиэстер
- Объем: 20 литров
- Вес: 1,2 кг
- Размеры: 315*220*330 мм
- Сохранение температурного режима до 12 часов
- Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
- 2 боковых кармана
- Передний карман на молнии
- Регулируемый плечевой ремень



ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ
20
ЛИТРОВ

Аккумуляторы холода AVS



Мы представляем Вам новинку – аккумуляторы холода AVS.

Используя их, вы сможете добиться максимальной эффективности от:

- электрического холодильника
- сумки-холодильника
- термосумки



— Все аккумуляторы холода
упакованы в фирменный дисплей

💧 IG - 160 мл



| АРТИКУЛ: 80708

💧 IG - 200 мл



| АРТИКУЛ: 80707

💧 IG - 400 мл



| АРТИКУЛ: 80710

💧 IG - 450 мл



| АРТИКУЛ: 80709

Сравнительная таблица Электрические автомобильные холодильники



Серия	«CLASSIC STYLE»					«SMART CONTROL»					«ECO TECH»
Модель	 CC-24NB	 CC-24C	 CC-30B	 CC-32B	 CC-45BC	 CC-15WBC	 CC-19WB	 CC-19WBC	 CC-24WB	 CC-24WBC	 CC-29B-Eco
Питание (Вольт)	12/220	12/24	12/220	12/220	12/24/220	12/24/220	12/220	12/24/220	12/220	12/24/220	12/220
Мощность охлаждения (Ватт)	40	50	48	45	60	62	66	66	66	66	48
Мощность нагрева (Ватт)	35	40	42	35	36	53	54	54	54	54	-
Ёмкость (литры)	24	24	30	32	45	15	19	19	24	24	29
Размеры (мм)	400*300*430	400*300*430	475*290*450	475*310*440	665*390*392	410*290*290	445*330*350	445*330*350	540*340*330	540*340*330	395*290*485
Минимальная температура охлаждения	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	-2°C	-2°C	-2°C	-2°C	-2°C	+5°C
Максимальная температура охлаждения	15-18°C	15-18°C	15-18°C	15-18°C	15-18°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	22-25°C	17-20°C
Максимальный нагрев	до 65°C	до 65°C	до 65°C	до 65°C	до 65°C	до 65°C	до 65°C	до 65°C	до 65°C	до 65°C	-
Колёсики для транспортировки	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-
LED дисплей	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Контроль состояния аккумулятора автомобиля	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Внешний USB порт	-	-	-	-	-	-	-	-	USB - 1A	USB - 1A	-
ECO технология: эффективность расхода потребляемой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Вес (кг)	4,6	4,5	6,25	6,6	10,8	8	8,1	8,1	8,6	8,6	5,3

Сравнительная таблица Сумки холодильники и термосумки



Тип	СУМКИ-ХОЛОДИЛЬНИКИ			ТЕРМОСУМКИ		
Модель	 CB-18A	 CB-24A	 CB-32A	 TC-5	 TC-10	 TC-20
Объём (литры)	18	24	32	5	10	20
Габариты (мм)	380*280*140	210*470*360	510*370*230	210*160*170	245*190*240	315*220*330
Максимальное охлаждение	10-12°C	10-12°C	10-12°C	-	-	-
Дополнительные карманы для хранения	3 + сетка	3	3	3	3	3
Колёсики для транспортировки	-	-	+	-	-	-
Ручка для транспортировки	+	+	+	+	+	+
Ремень на плечо транспортировки	+	+	-	+	+	+
Работает от сети	+	+	+	-	-	-
Вес	1,5	1,6	3,5	0,3	0,5	1,2